


das Detail A



- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| ① die Bauplatte | ④ das CLEVER-Band (120 mm breit) der Fa. Westermayr Profile | ⑦ die Polyurethan-Dichtungsmasse |
| ② die Gefälleschicht 1,5% - 2% | ⑤ Fliesen-Flexkleber | ⑧ die Rundschnurr mit einem Durchmesser von 6 mm |
| ③ der Dichtschlämme | ⑥ die Keramikfliesen | ⑨ das K102-Profil der Fa. Westermayr Profile |

Diese Zeichnung deckt nicht alle technischen Aspekte der Arbeit ab. Die technischen Daten der einzelnen Produkte sind ein wesentlicher Bestandteil der Zeichnungen.

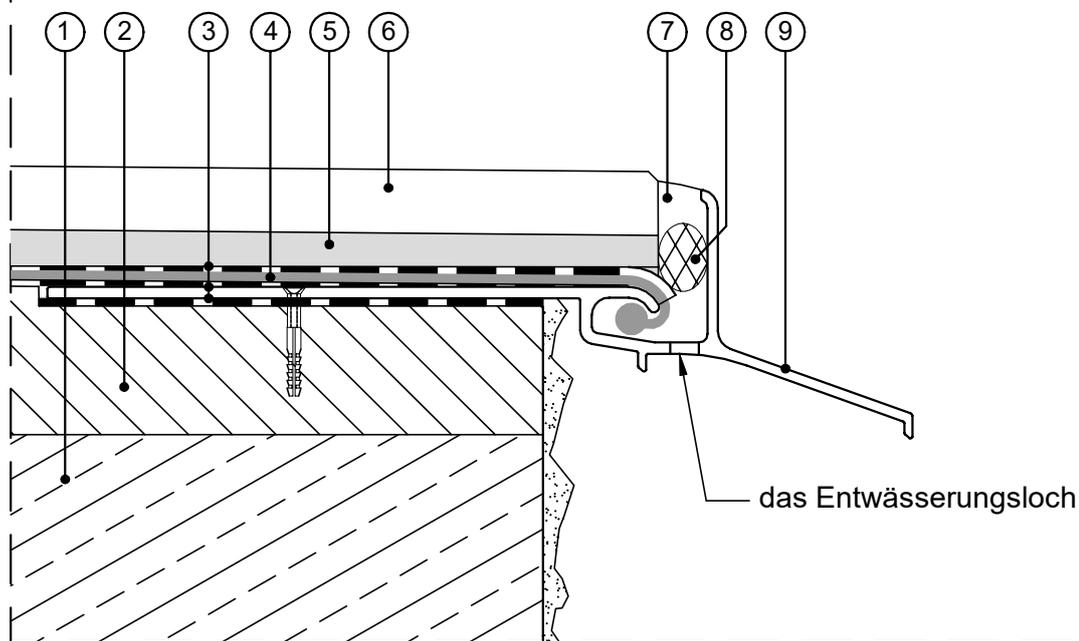

Westermayr Profile
 Almweg 38
 85464 Finsing
 Deutschland

www.westermayrprofile.de
 Tel. 0049 162 3797 941
 balkonrandprofile@gmail.com

Ein Beispiel für die Verwendung des Traufprofils K102 der Fa. Westermayr Profile - nicht isolierter Balkon mit Querschnitt mit Fußboden aus Keramikfliesen auf Klebemörtel